


Technische Daten

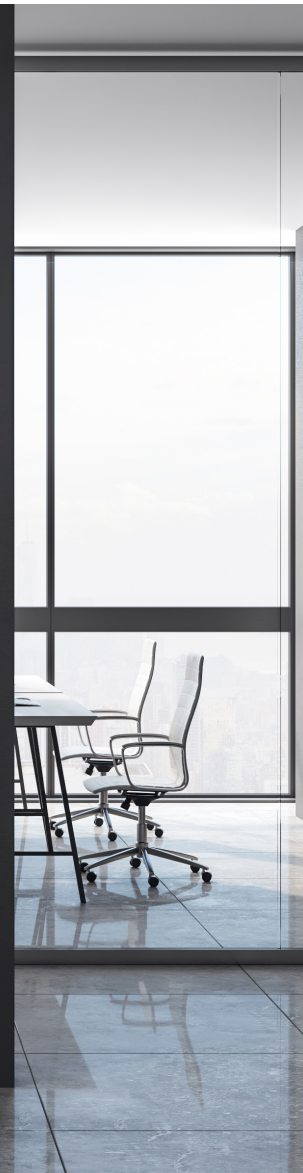

	Large	Medium	Small
Typenbezeichnung:	RB-L-XXXX-1250X	RB-M-XXXX-750X	RB-S-XXXX-300X
Abmessungen:	571 x 1.386 x 50 mm	571 x 924 x 50 mm	571 x 353 x 50 mm
Gewicht:	12 kg	8 kg	4 kg
Nennleistung (+/- 5 %)	1250 Watt	750 Watt	300 Watt
Heizleiter:	12	8	4
Heizzonen:	3	2	1
Überhitzungsschutz:	8	6	4
Frontseitige Oberfläche:	Quarz-Keramik Steingutplatte in diversen Overflächendesigns, abwaschbar, hohe Kratz- und Abriebfestigkeit, hohe UV-Beständigkeit, hohe Hitze und Kältebeständigkeit.		
Rückseite:	Pulverbeschichtetes Alu-Trägersystem für horizontale und vertikale Montage.		
Heizelement:	Heizleiterschichten aus patentiertem Carbon-Nano Material.		
Aufhängung:	Pulverbeschichtete Wandmontageplatte mit Klicksystem.		
Anschlussleitung:	hitzebeständige Silikonleitung 3 x 1 mm ² , 80/150 cm, Elektrosmogarm/geschirmt.		
Regelung:	externes Raumthermostat, Funkthermostat oder Smart-Home Steuerung.		
Schutzart Heizpaneel:	IP54, (Staub- und Sprühwassergeschützt) Schutzart Anschlusskabel: Modellabhängig.		
Oberflächentemperatur:	95°C (+/- 5°C), keine Verbrennungsgefahr bei kurzzeitigem Berühren.		
Garantie:	30 Jahre		